


## X სართულის გეგმა (მ 1-250)

## სართულის ტექ.-ეკონომიური მაჩვენებლები

სართუმის ბინების ფართობი:	1284.20 კვ.მ
სართული აივნების ფართობი:	140.88 კვ.მ
ჯამი:	1425.08 კვ.მ
საღარბაზოს, კიბის და ლიფტის ფართობი:	255.25 კვ.მ
საშენებლო ფართობი:	1808.18 კვ.მ

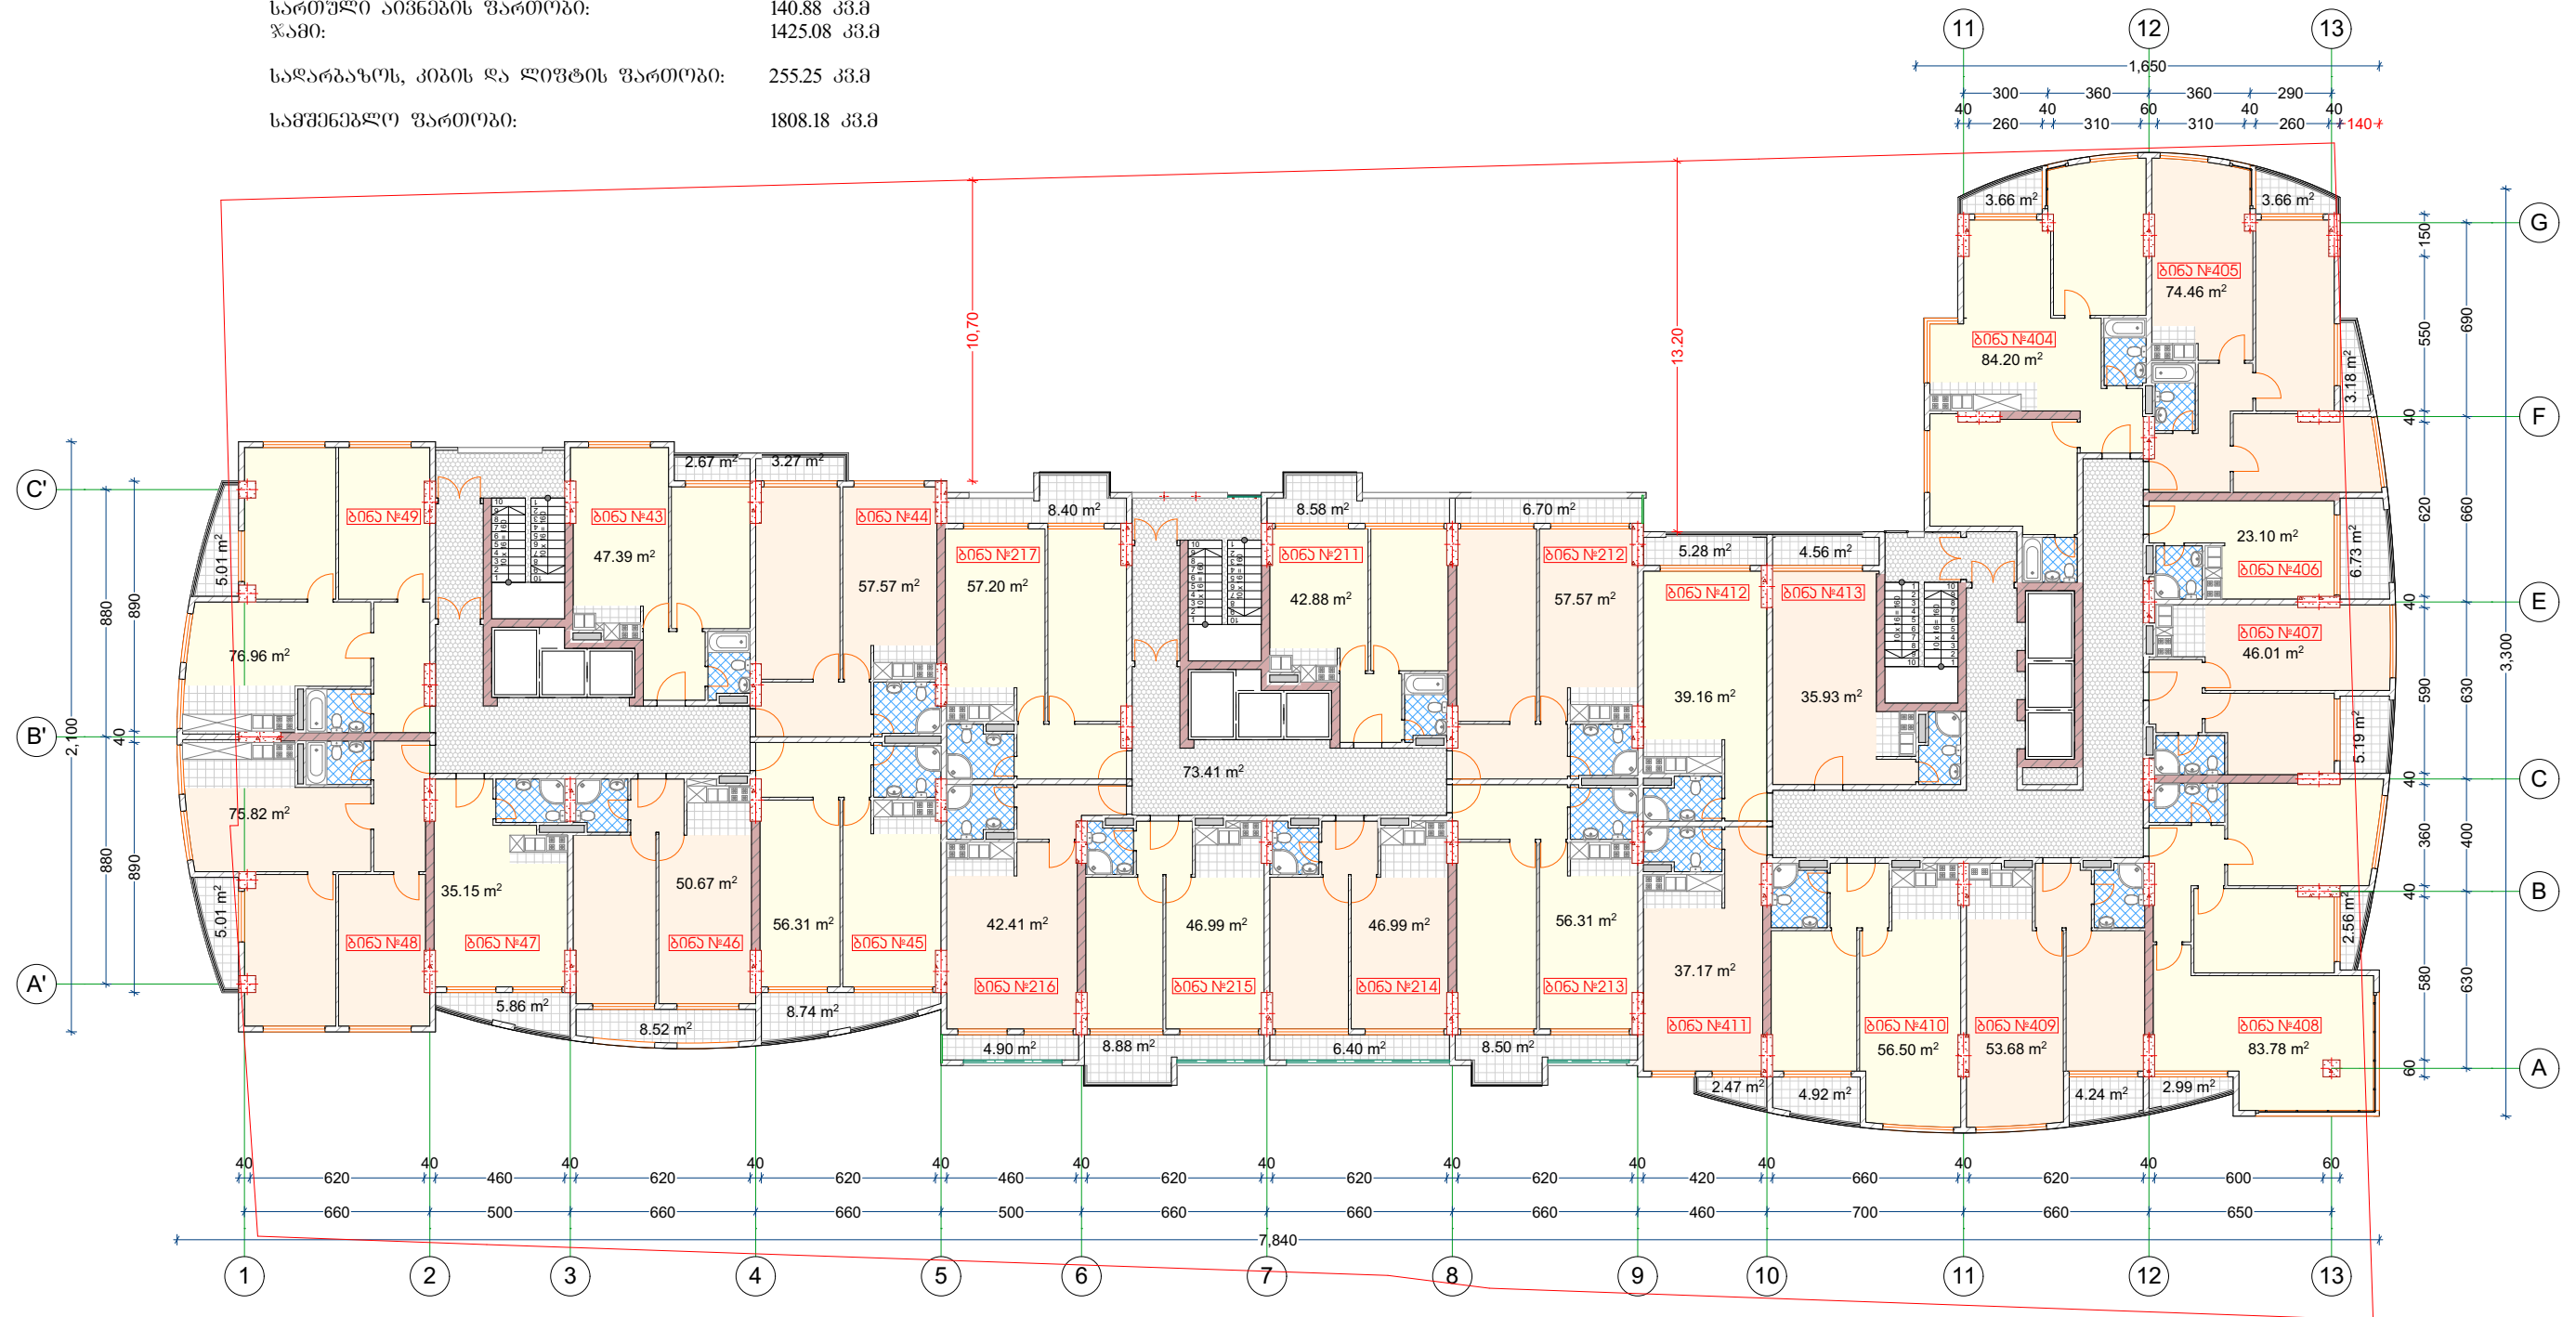

შპს-ს:

1. შენობის გარე შემომფარგვლელი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ<sup>3</sup>
2. შენობის გარე შემომფარგვლელი კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წერტილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდანაკარგებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფოლიზიტროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სმ.მ.კგ.ად. მისი შემდგომი შეფიფხვნილი და შეღებვით.