


XXVIII- სართულის ტექ.პროექტიანი მაჩვენებლები

|   |              |
|---|--------------|
| ბინის ფართობი:                          | 1251.93 მკვ. |
| პიკეტაჟის ფართობი:                      | 146.39 მკვ.  |
| ჯამი:                                   | 1398.32 მკვ. |
| საღარიბოს, პიკეტაჟის და ლიფტის ფართობი: | 255.27 მკვ.  |
| სართო ფართობი (1398.32+255.27):         | 1653.59 მკვ. |

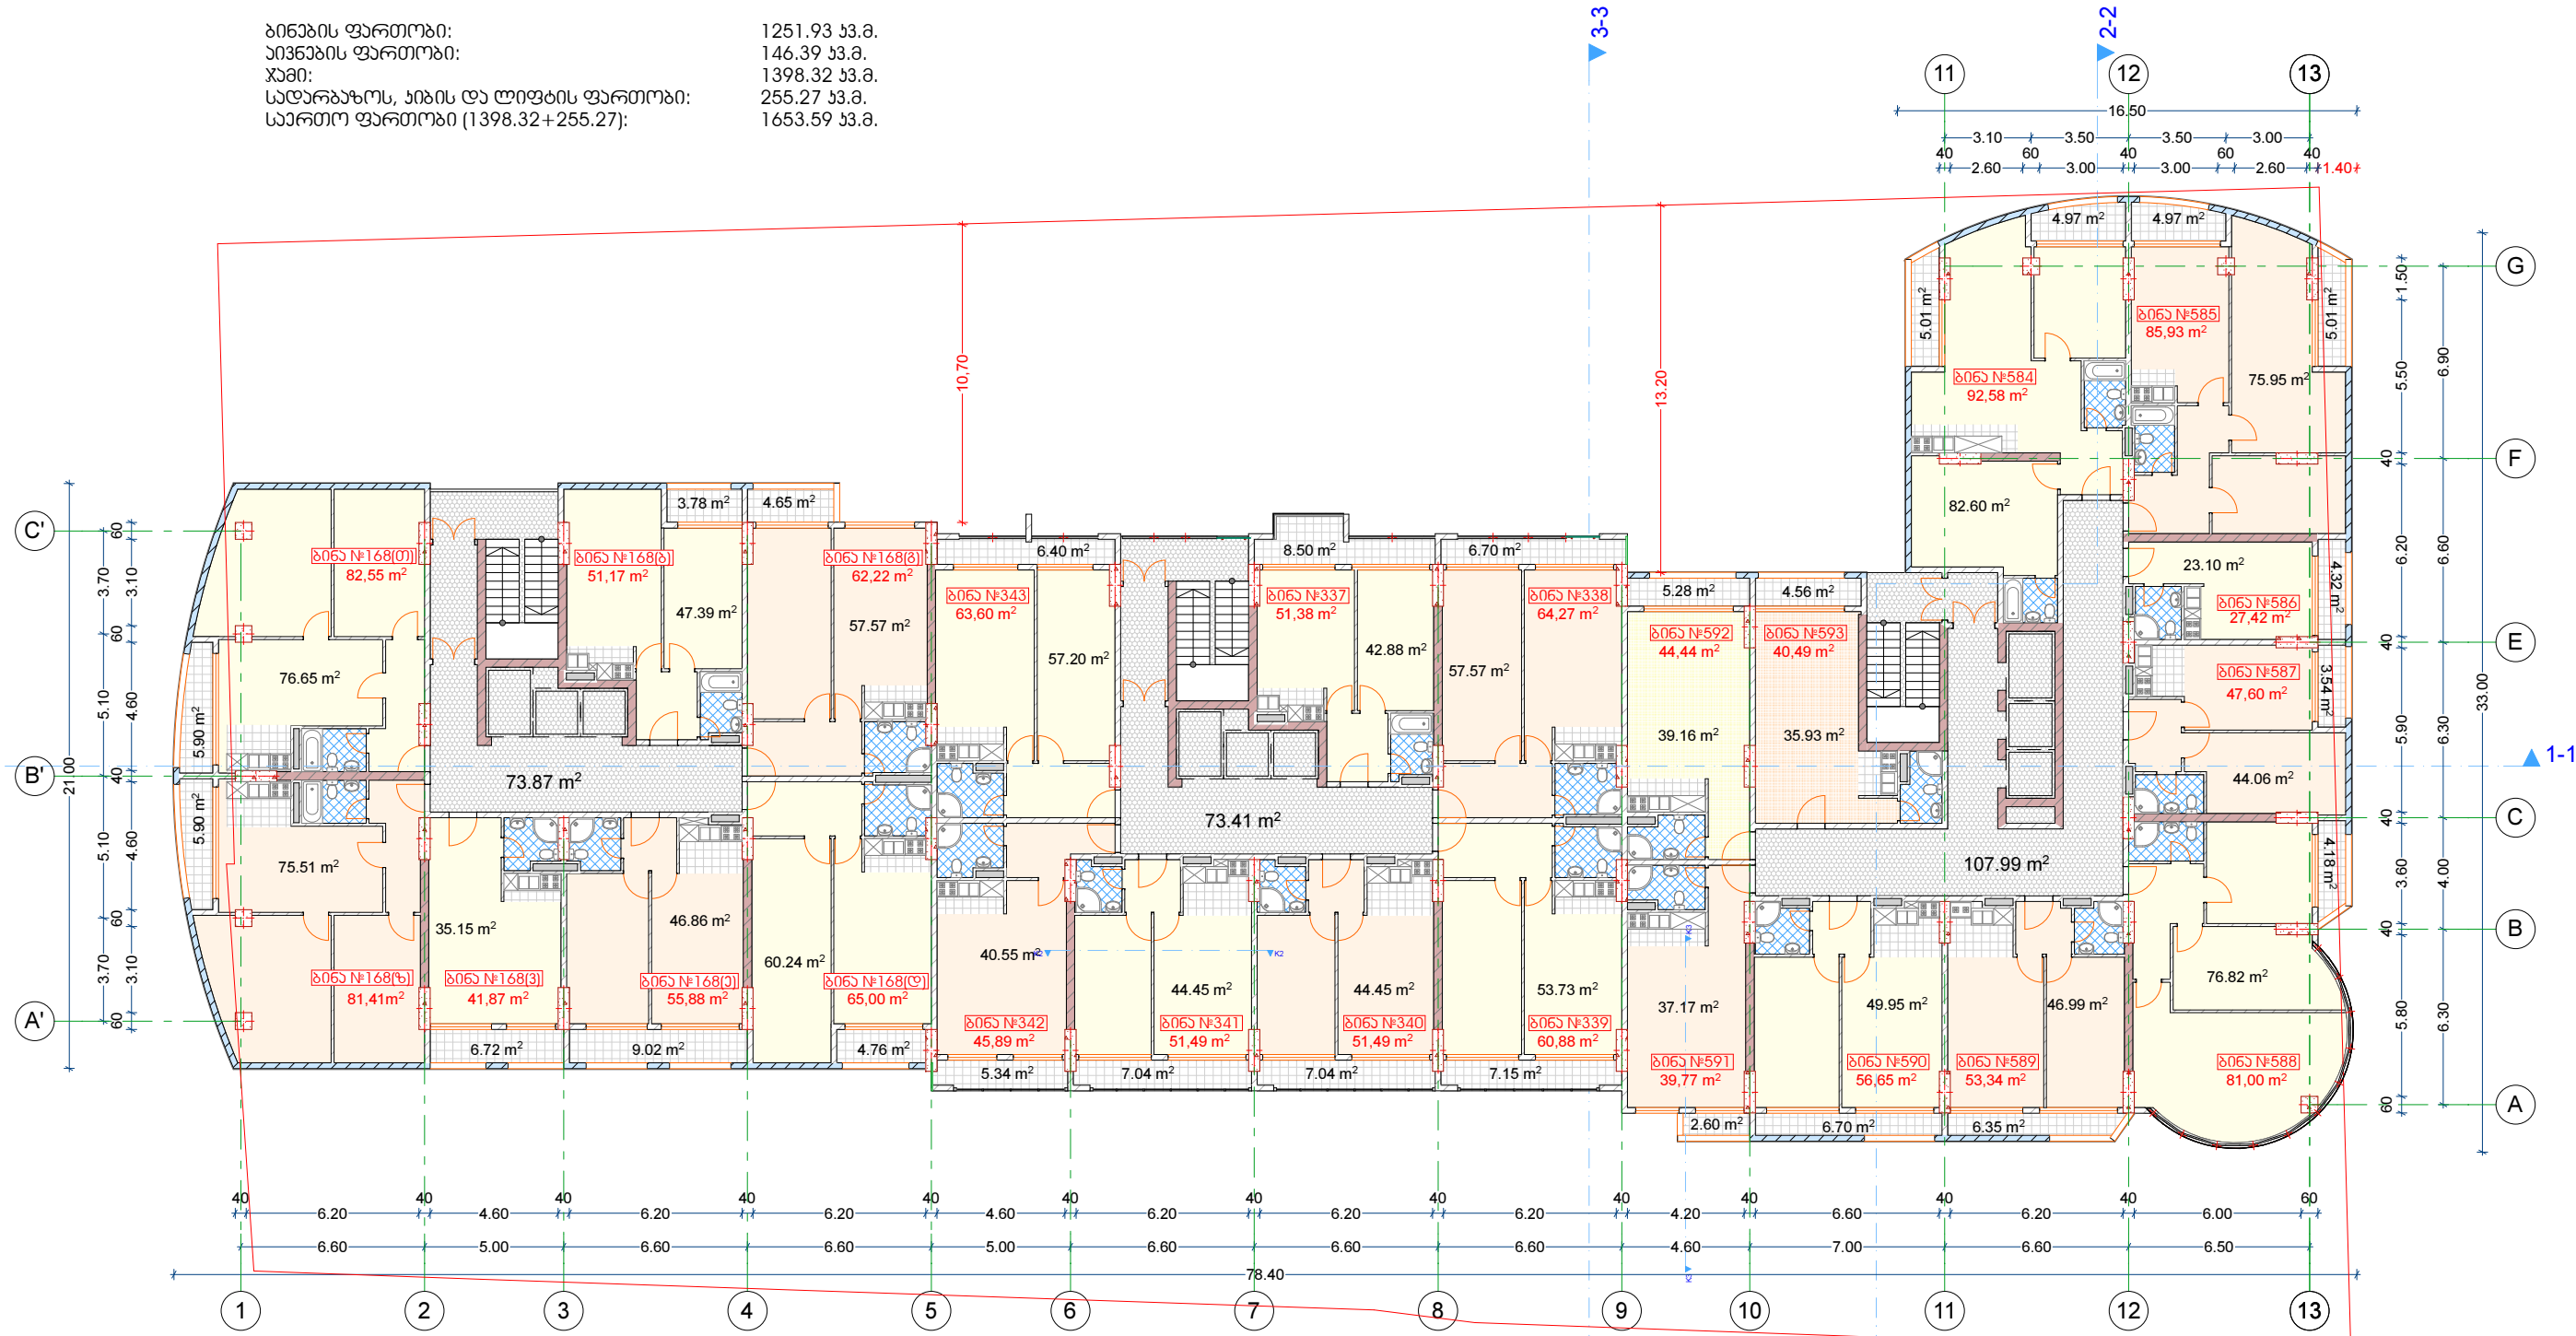

შენიშვნა:

- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ³
- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წვრილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდაზიარებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფპოლისტიროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სთ.მ.გრად. მისი შემდგომი შეფუთვებითა და შედეგებით.