


XXVII- სართულის ტექ.პროექტული მაჩვენებლები

ბინების ფართობი:	1251.93 მ.კვ.
პიკეტაჟის ფართობი:	146.39 მ.კვ.
ჯამი:	1398.32 მ.კვ.
საღარაკოს, ჰიზის და ლიფტის ფართობი:	255.27 მ.კვ.
სართო ფართობი (1398.32+255.27):	1653.59 მ.კვ.

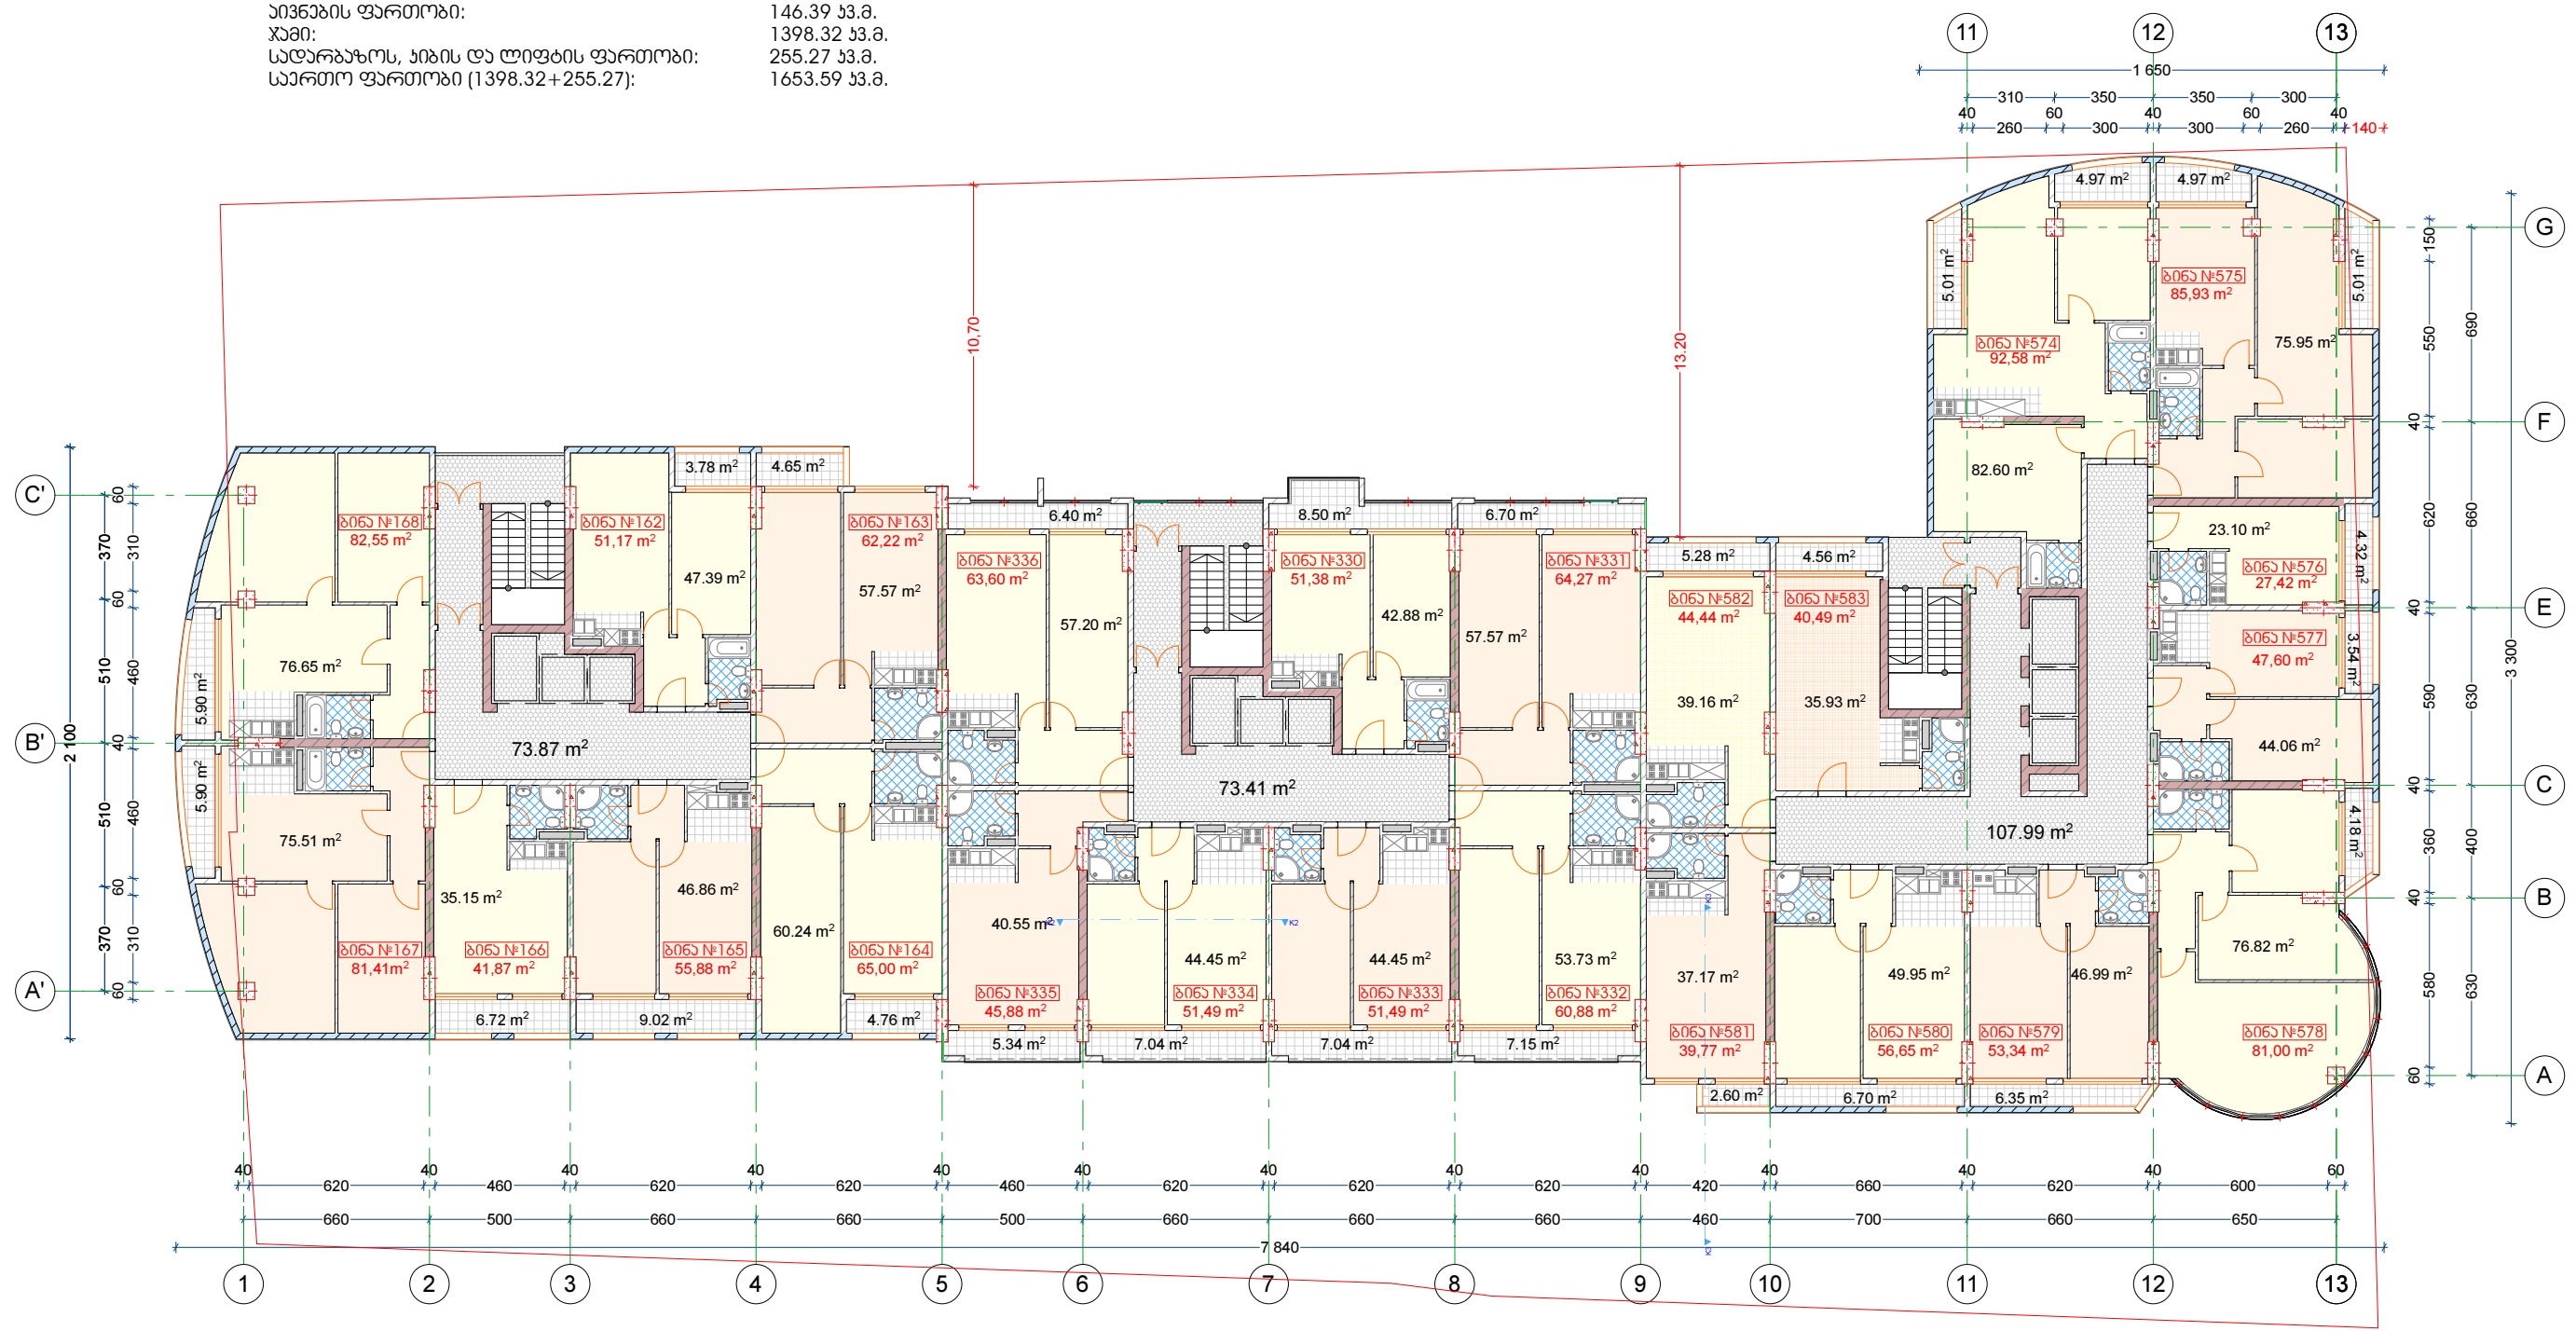

შენიშვნა:

- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ³
- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წვრილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდაზიარებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიძლოს ქაფპოლისტიროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სთ.მ.გრად. მისი შემდგომი შეფუთვებითა და შედეგებით.