


XXIV სართულის გეგმა (მ 1-250)

სართულის ტექ.პროექტიანი მანქანებები

სართულის ბინების ფართობი:	1253.15 კვ.მ
სართული აივნების ფართობი:	175.64 კვ.მ
ჯამი:	1428.79 კვ.მ
საღარბაზოს, კიბის და ლიფტის ფართობი:	255.25 კვ.მ
საგვანავლო ფართობი:	1814.64 კვ.მ

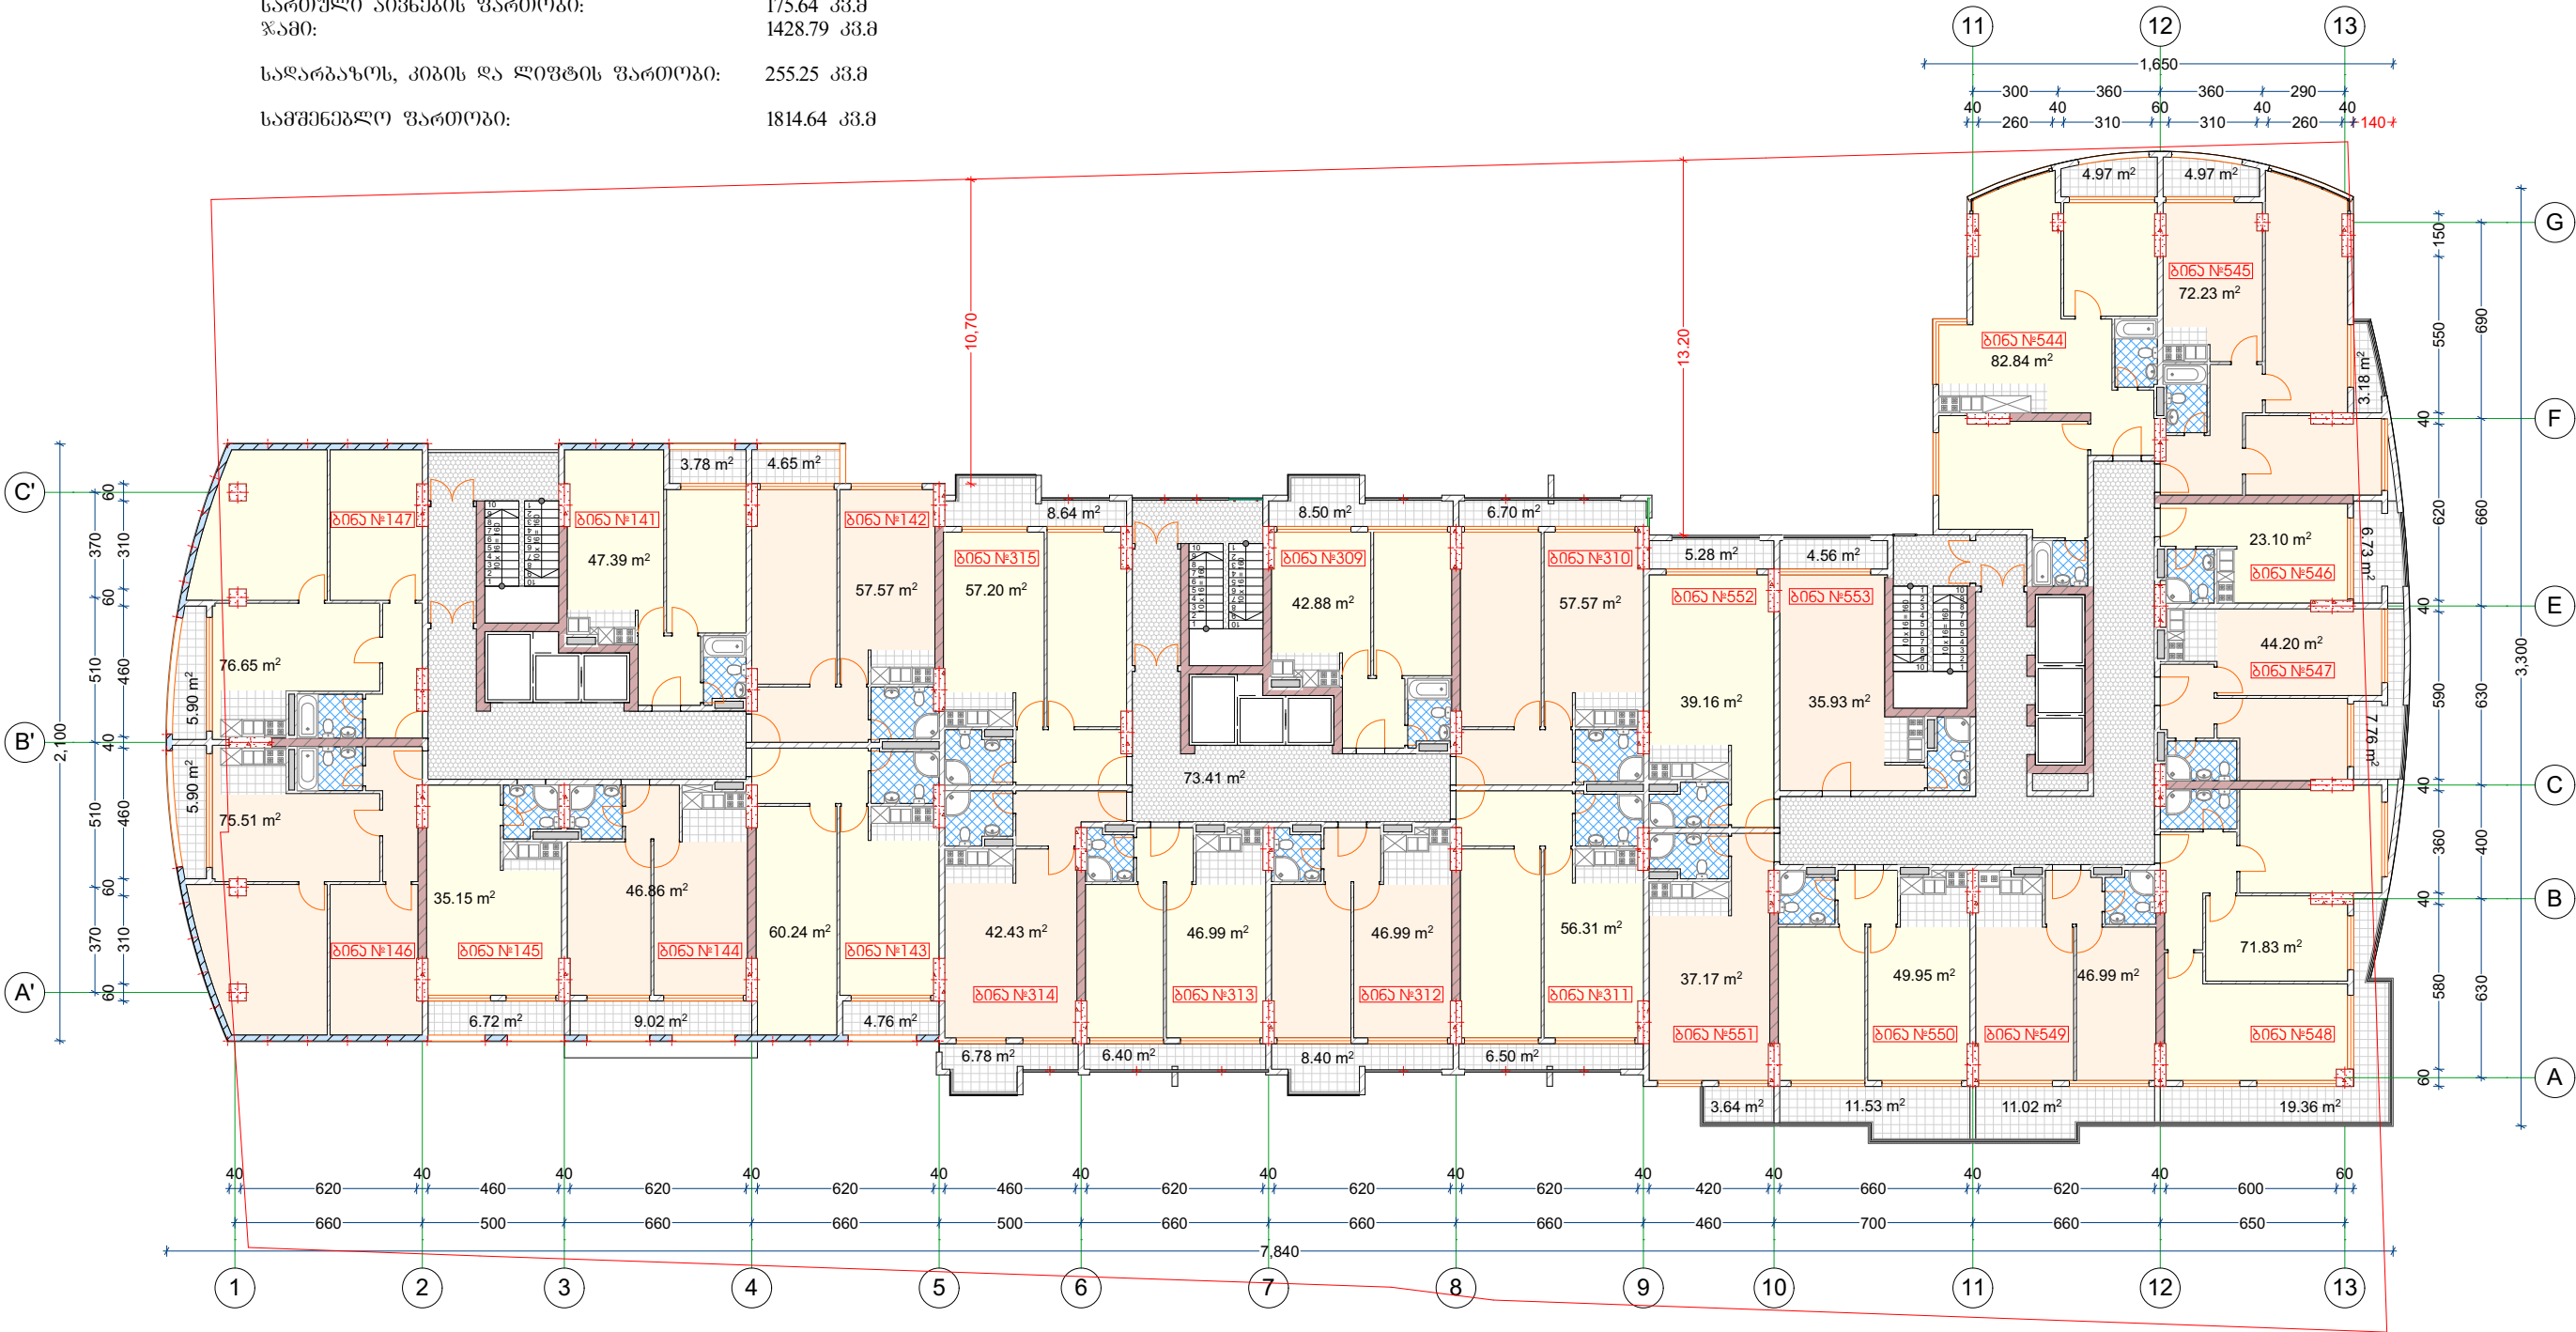

შენიშვნა:

- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ3
- შენიშვნის გარე შემოღობვითი კედლების შიგნით ზედაპირზე ნამის წვრილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდაზიარებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფპოლისტიროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სმ.მ.გრად. მისი შემდგომი შეფუთვებითა და შედეგებით.