


XXIII სართულის გეგმა (მ 1-250)

სართულის ტექ.-ეკონომიური მაჩვენებლები

სართულის ბინების ფართობი:	1262.63 კვ.მ
სართული აივნების ფართობი:	164.27 კვ.მ
ჯამი:	1426.9 კვ.მ

საღარბაზოს, კიბის და ღვიშტის ფართობი: 255.25 კვ.მ

სამშენებლო ფართობი: 1810.28 კვ.მ

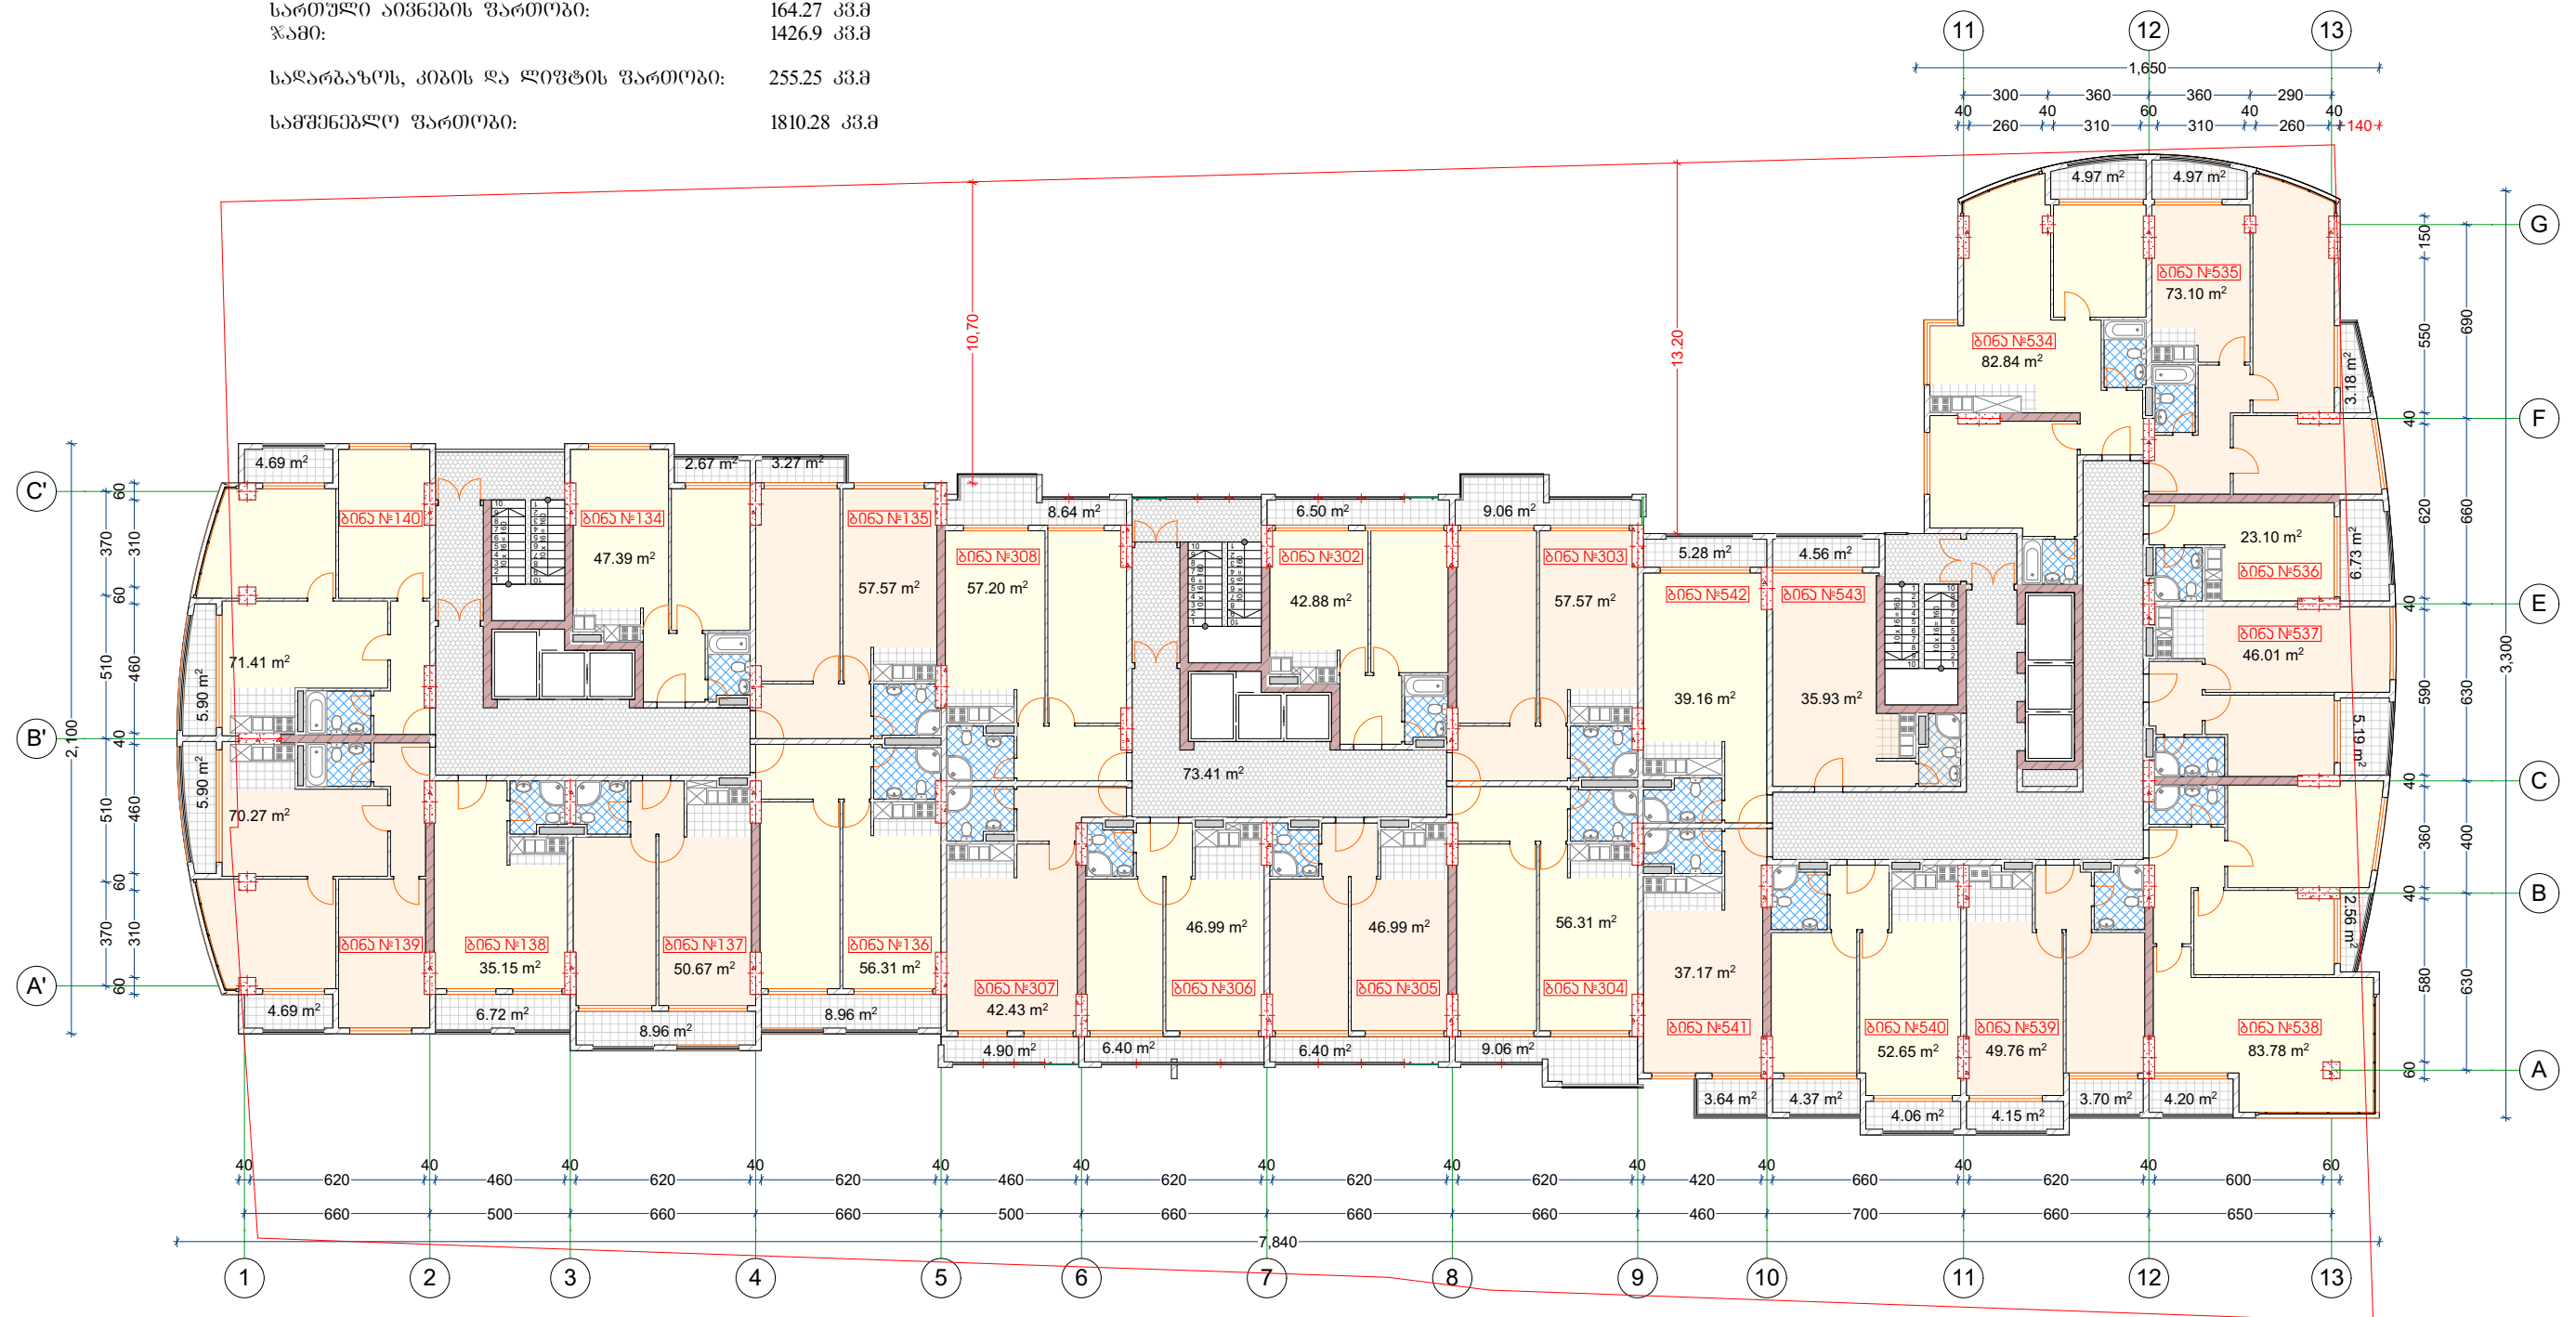

შპს-ს:

1. შენობის გარე შემომფარგვლები კედლები გათვალისწინებულია წიდა ბეტონის წვრილი საკედლე ბლოკებისაგან სისქით 20 სმ. მოცულობითი წონით არაუმეტეს 1200 კგ/მ³
2. შენობის გარე შემომფარგვლები კედლების შიგა ზედაპირზე ნამის წერტილების წარმოშობის თავიდან აცილების, სათავსოთა თბოდანაკარგებისა და ზამთარ ზაფხულის პერიოდებში შენობაზე მოსული ტემპერატურათა სხვაობის შემცირების მიზნით, შენობის ფასადი შეიმოსოს ქაფოლიზიტროლის ფილებით, სისქით 50 მმ, თბოგამტარობით 0,04 კკალ/სმ.მ.კგ.ად. მისი შემდგომი შეფიფხვნილი და შეღებვით.